


# Splitové jednotky Freedom




## Rychlé chlazení a topení

Jednotka dosáhne plného výkonu chlazení cca za 30 sekund a plného výkonu topení cca za 60 sekund a zajistí tak pohodlné klima ještě rychleji.

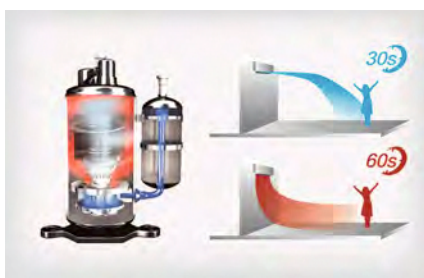

## 4D výstup vzduchu

Zlepšuje distribuci a rozptyl vzduchu pro maximální komfort.

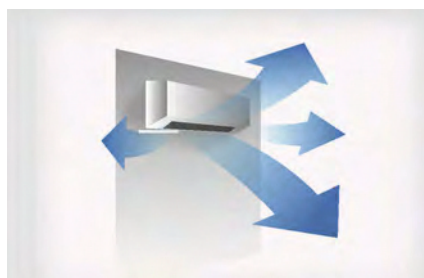

## Specifikace- Freedom R32 50Hz DC Inverter



Model			ASW-H09(F*)	ASW-H12(F*)	ASW-H18(F*)	ASW-H24(F*)
Parametry	Výkon chlazení	kW	2,64 (0,60 - 3,10)	3,40 (0,80 - 3,80)	5,10(1,30 - 5,30)	6,70 (1,80 - 7,40)
	Výkon topení	kW	2,90 (0,80 - 3,40)	3,50 (0,80 - 4,00)	5,20 (1,30 - 5,30)	7,20 (1,80 - 8,20)
	Příkon chlazení	kW	0,85	1,34	1,67	2,20
	Příkon topení	kW	0,85	0,95	1,40	2,20
Energetická účinnost	SEER/SCOP		6,50 / 4,00	6,20 / 4,00	6,60 / 4,00	6,53 / 4,09
	Energetická třída (chl./top.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
<b>Vnitřní jednotka</b>						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	32/29/26/22	34/30/28/23	40/32/29/26	38/35/32/30
	Akustický výkon	dB(A)	42/37/33/27	42/37/33/27	46/39/36/31	49/42/39/33
Velikost	Rozměry	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233
	Hmotnost	kg	8,5	8,0	10,0	14,0
Průtok vzduchu		m <sup>3</sup> /h	600	600	850	1300
<b>Venkovní jednotka</b>						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	40	42	43	43
	Akustický výkon	dB(A)	46	48	52	53
El.připojení	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
	Max. proud	A	8,5	9	12	16
Provozní teploty	Chlazení	°C	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49
	Topení	°C	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30	+5 až +30
Velikost	Rozměry	mm	650 x 456 x 233	650 x 456 x 233	715 x 537 x 280	900 x 700 x 350
	Hmotnost	kg	18	18	23	39
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
	Náplň	g	560	560	800	1300
	Doplnění nad 5m	g/m	15	15	25	25
	Rozměr potrubí	inch	1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2	1/4,5/8
		mm	6/10	6/10	6/12	6/16
	Max. délka	m	20	20	25	25
	Max. převýšení	m	10	10	15	15

★ Poznámka: Výše uvedené designy a specifikace mohou být předmětem změny bez dalšího upozornění.  
Nomenklatura je uváděna bez suffixu.