

Splitové jednotky J-Smart




Rychlé chlazení a topení

Jednotka dosáhne plného výkonu chlazení cca za 30 sekund a plného výkonu topení cca za 60 sekund a zajistí tak pohodlné klima ještě rychleji.




4D výstup vzduchu

Zlepšuje distribuci a rozptyl vzduchu pro maximální komfort.

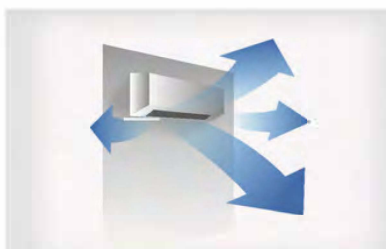

Patentovaný tvar lamel

Díky inovativnímu tvaru lamel se snižuje odpor vzduchu o 10% a klimatizace se tak může pyšnit nejdelším dosahem ventilace na trhu.



Specifikace- J-Smart R32 50Hz DC Inverter



Model			ASW-H09 (J*)	ASW-H12 (J*)	ASW-H18 (J*)	ASW-H24 (J*)
Parametry	Výkon chlazení	kW	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,90)	7,20 (1,80 - 7,40)
	Výkon topení	kW	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,60 (1,30 - 6,00)	7,20 (1,80 - 8,00)
	Příkon chlazení	kW	0,80	1,18	1,58	2,20
	Příkon topení	kW	0,85	1,10	1,55	2,20
Energetická účinnost	SEER/SCOP		6,20 / 4,00	6,19 / 4,03	7,00 / 4,19	6,53 / 4,09
	Energetická třída (chl./top.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Vnitřní jednotka						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
	Akustický výkon	dB(A)	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	37/43/40/35/30	48/43/40/37/28
Velikost	Rozměry	mm	792 x 292 x 201	792 x 292 x 201	940 x 316 x 224	1132 x 330 x 232
	Hmotnost	kg	8,5	8,5	11,5	14,0
Průtok vzduchu	m ³ /h		600	600	850	1300
Venkovní jednotka						
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	40	42	44	45
	Akustický výkon	dB(A)	50	50	52	53
El.připojení	Napájení	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220-240,50,1	220~240,50,1
	Max. proud	A	9,5	9,5	12	16
Provozní teploty	Chlazení	°C	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49	+5 až +49
	Topení	°C	-15 až +30	-15 až +30	-15 až +30	-15 až +30
Velikost	Rozměry	mm	705 x 530 x 279	705 x 530 x 279	785x 555 x 300	900 x 700 x 350
	Hmotnost	kg	22,5	22,5	28	39
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32
	Náplň	g	560	560	1030	1300
	Doplnění nad 5m	g/m	15	15	25	25
	Rozměr potrubí	inch	1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2	1/4,5/8
	Max. délka	m	20	20	25	25
	Max. převýšení	m	10	10	15	15